
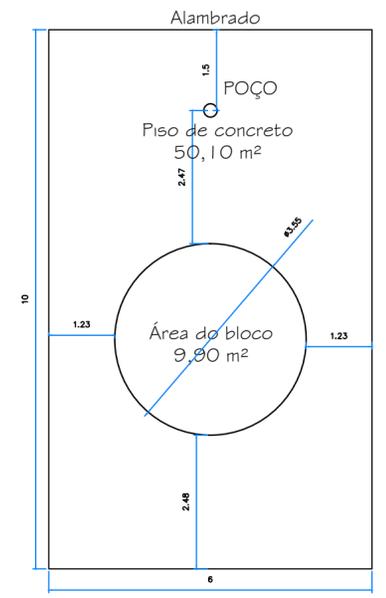


Tabela de Aço						
Posição	Diâmetro	Quantidade	Comprimento unitário	Comprimento total	Peso específico	Peso Total
N	(mm)	unidade	(m)	(m)	(kg/m)	(kg)
1	12,50	80,00	3,56	284,80	0,964	274,55
2	10,00	3,00	11,00	33,00	0,617	20,36
3	10,00	40,00	6,00	240,00	0,617	148,08
4	6,30	290,00	0,70	203,00	0,245	49,74
5	25,00	6,00	1,20	7,20	3,853	27,74
					Peso Total	520,46
					10% perda	52,05
					Total Geral	572,51

Resumo de Concreto (m³)						
Item	Descrição	Quantidade	Comprimento unitário (m)	Comprimento total (m)	Área (m²)	Volume de concreto (m³)
1	Estacas de concreto	10,00	8,00	80,00	0,049	3,92
2	Bloco de concreto	1	0,60	0,60	9,90	5,94
					Total Geral	9,86

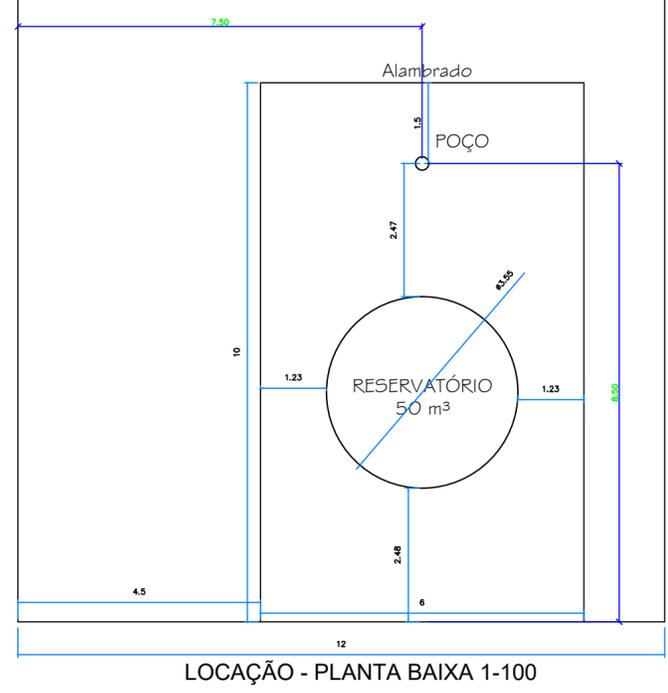

PROJETO RESERVATÓRIO DE ÁGUA
PROJETO ESTRUTURAL

Folha: **02/02**

Obra: **Construção de Base de Reservatório de água 50 m³**

Endereço: **Rua Malones Andrade da Silva, lote 14 da Quadra 02 - Loteamento Industrial José Assis Ferreira**

Proprietário: **Município de Itapagipe**

Quadro de Áreas:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	Área (m²)
1	PISO DE CONCRETO	50,10
2	ALAMBRADO	32,00
3	PISO DE CONCRETO	10,10

Proprietário: **Município de Itapagipe**
CNPJ: 21.226.840/0001-47

Resp. Técnico Geral: **José Antônio Ferreira de Menezes**
Eng. Civil - CREA/SP: 5069752660/D

Carimbo Aprovação: